
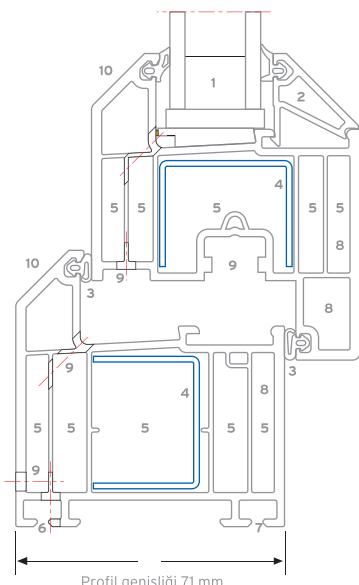


Elite Profil Sistemleri

Klasik tasarım
ve üstün yalıtmı...

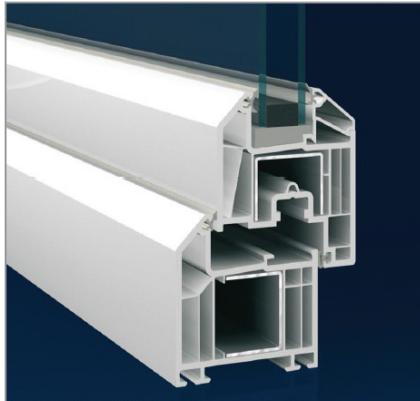

1 Camlar
8 ile 47 mm arası kalınlıkta.

3 Çift Conta

5 Optimum yalıtım sağlayan
5 odacık teknolojisi

6 Tüm ek profiller takılabilir

8 Su tahliye ve havalandırma
dellikleri, daima dış odalardan
açılır, böylece destek saçılı
odacık etkilenmez. Paslanma
önlemi

2 DIN 18545 standartına
uygun dahili eğimli ve
2 noktadan montajlı

4 Hem kasa hem kanat için
güçlü destek saçları.

7 Vidalama odacıkları.

9 13 mm eksenli Avrupa
standırdı donanım kanalı

10 45° eğim sayesinde etkin su
tahliyesi ve uyumlu tasarım



Elite Profil Sistemi

Üstün Alman Mühendisliği ile Avrupa Standartlarında Almanya'daki tesislerde üretimi gerçekleştirilen Inoutic Profil sistemleri, estetik görünüm ile yüksek yalıtmı değerlerini bir arada sunmayı hedeflemektedir. Günümüz modern mimarisinde, binaların iç mimarisi ile dış yapılarındaki estetiğe uyumlu biçimde uygulamalar yapmaya imkan sağlamak esas amaçtır. Inoutic Profil sistemleri, kapsamındaki çok farklı profil ve uygulama seçenekleri ile tüm mimari detaylarda projelerin çözüm ortağı konumundadır.

71 mm taban genişliğine sahip Elite serisi, klasik görüntüsü ile görselliği ön plana çıkartmanın yanı sıra Avrupa'nın pek çok farklı bölgesinde en zorlu iklim koşullarında uzun süredir kendisini kanıtlamış ve tüketicinin güvenini kazanmıştır. Inoutic Elite serisi RAL sertifikasyonu bulunan 5 odacıklı bir sistemdir. Kurşun içermeyen çevre dostu yüksek kalitedeki içeriği ile üretimi Münih yakınlarında Starubing/Bogen'deki tesislerde üstün Alman teknoloji ve mühendisliği ile Avrupa kalite kontrol şartlarında gerçekleştirilmektedir.



Elite'e dekoratif açıdan çeşitlilik sağlayan, ahşap desenli ve düz renkli kaplamalar;



Premium Colors



* Opsiyonel renk seçenekleridir.
Sipariş kabulu ve detaylı bilgi için lütfen Yetkili Satıcılarımız ile görüşün.



Satış ve Pazarlama Müdürlüğü:

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10003. Sokak No.5 Çığlı - İZMİR
T: 0 232 398 98 98 F: 0 232 376 71 63

DIN EN ISO 9001:2000 EN 12608 ve RAL Standartlarına

> Tüm kalite ve denetim yönetmeliklerine uyundur.


> Enerji tasarrufu yönetimeline (EnEV) ve ses yalıtmı tılmıtlarına uyundur.

> İlgili konstrüksiyonun yapısına göre SSK4'e uyundur.

> Uf - değeri maksimum 1,3 W/m²K.

INOUTIC / WINDOWS AND DOORS
THE GERMAN PROFILE ENGINEERS

Elite Profil Sistemleri

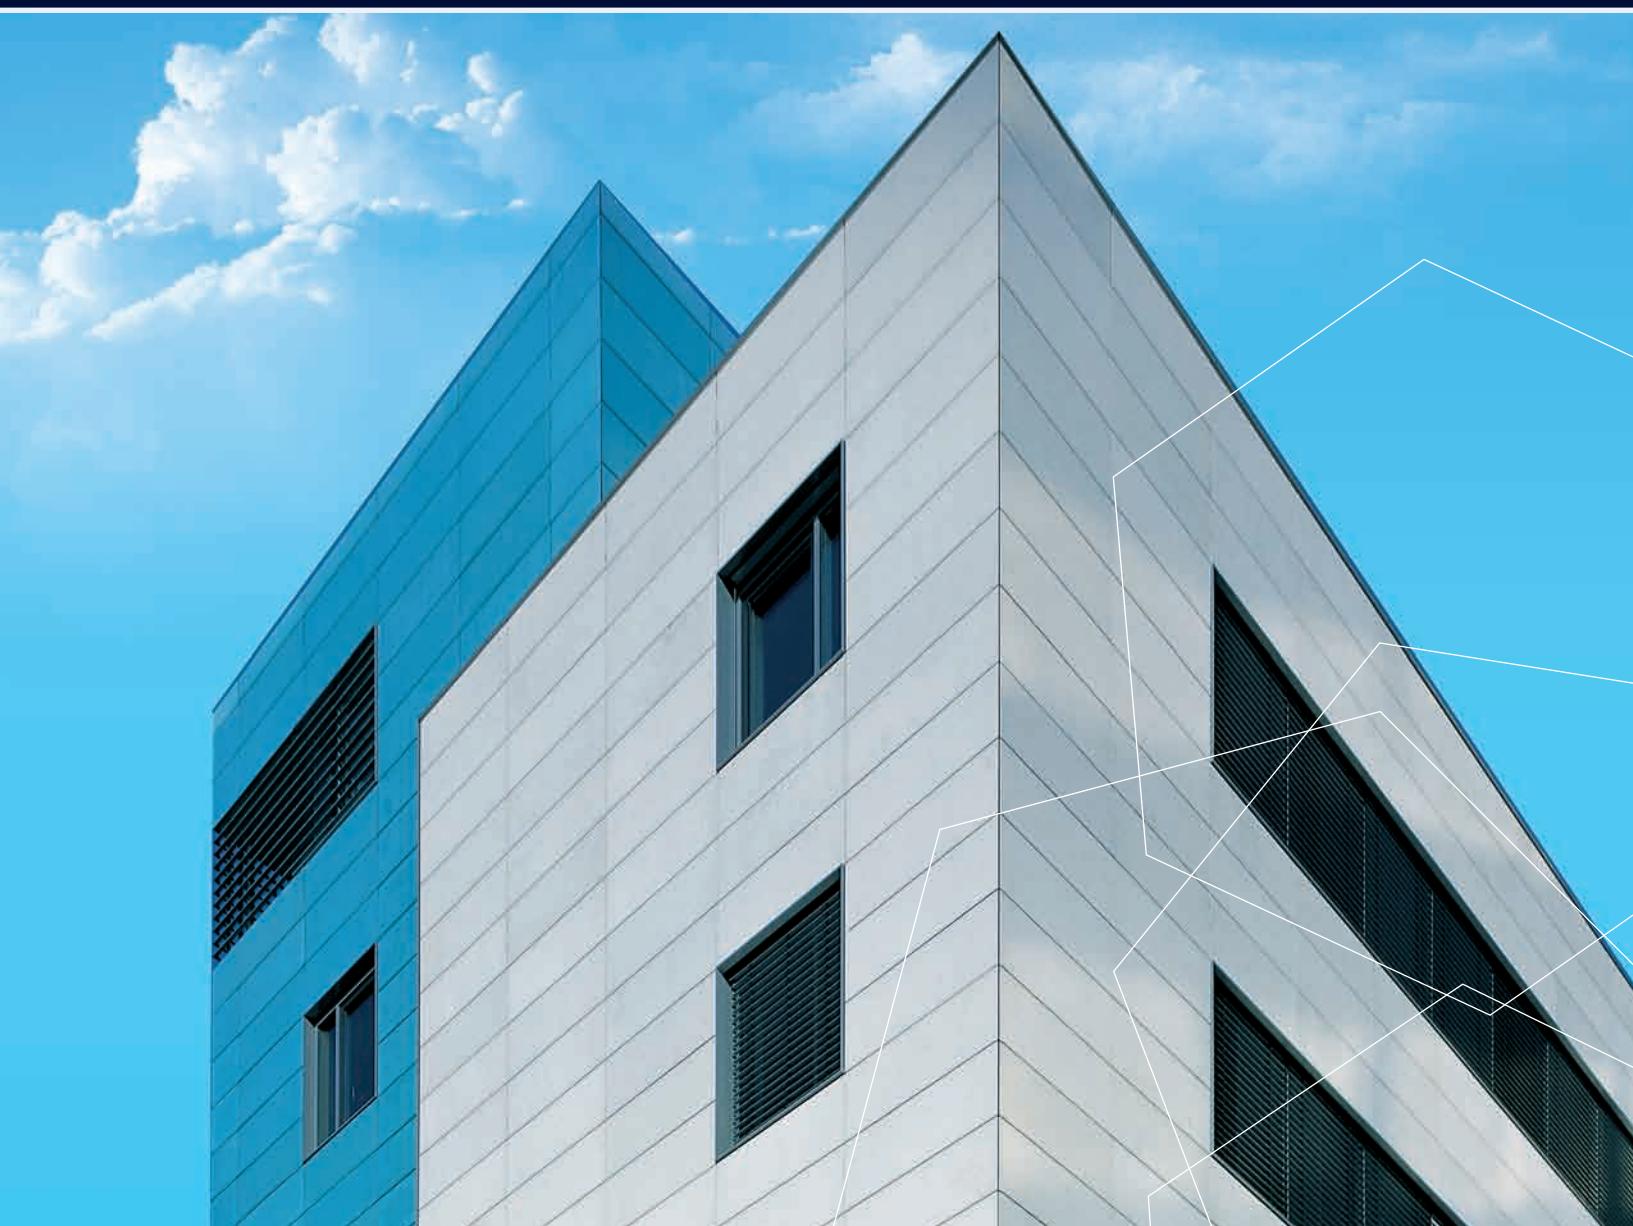

deceuninck

**INOUTIC / MEMBER OF
THE DECEUNINCK GROUP**